

# TACKY-TAPE®

FITA DE VEDAÇÃO À BASE DE BORRACHA BUTÍLICA - NÃO SECATIVO

## A MELHOR OPÇÃO PARA VEDAÇÃO NA SOBREPOSIÇÃO DE TELHAS

### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Fita à base de borracha butílica de grande elasticidade, especialmente desenvolvida para selar emendas longitudinais e transversais de telhados, rufos e dutos de ar-condicionado, impedindo a entrada de água, umidade e poeira.

### BENEFÍCIOS


- Excelente adesão em telhas metálicas, translúcidas e fibrocimento
- Elasticidade superior a qualquer fita de vedação do mercado
- Flexibilidade permanente
- Sem cheiro

### APLICAÇÕES/USOS TÍPICOS/UTILIZAÇÕES

- Vedação na sobreposição de telhas, rufos e calhas
- Vedação em carrocerias de ônibus e caminhões




### MODO DE USAR

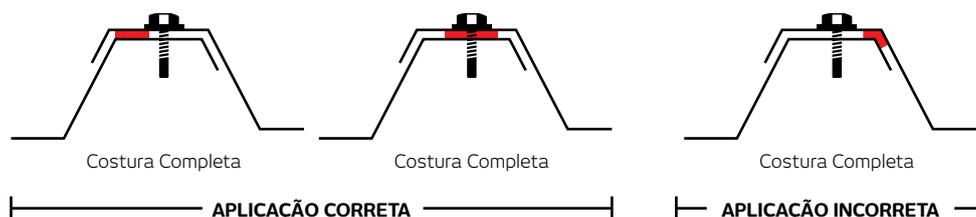

### DADOS COMERCIAIS

#### EMBALAGEM:

- Caixa com 40 rolos de 9,5 mm x 2,3 mm x 13,7 m
- Caixa com 32 rolos de 12,5 mm x 2,3 mm x 13,7 m
- Caixa com 10 rolos de 22 mm x 4,7 mm x 12,2 m



Utilize um aplicativo para a leitura do QR Code e veja mais sobre o produto.

### DADOS TÉCNICOS

#### COMPOSIÇÃO

Borracha butílica

#### PROPRIEDADES

Consistência: Pastosa (não escorre)

Resistência ao alongamento: 500%

#### OBSERVAÇÕES

Temperatura de aplicação (superfície): 5°C a 50°C

Temperatura de trabalho: -40°C a 80°C

Temperatura de armazenagem: 5°C a 25°C

Validade: 24 meses

#### ESPECIFICAÇÃO

Coberturas com diferentes graus de inclinação, recomenda-se uso conforme tabela a seguir:

INCLINAÇÃO		LARGURA DA FITA	
MÍNIMA	MÁXIMA	SOBREPOSIÇÃO TRANSVERSAL	SOBREPOSIÇÃO LONGITUDINAL
≥ 2,5% (9°)	< 4% (14,4°)	22 MM	22 MM
≥ 4% (14,4°)	< 6,5% (23,4°)	22 MM	12,5 MM
≥ 6,5% (23,4°)	< 8,0% (28,8°)	12,5 MM	12,5 MM
≥ 8,0% (28,8°)	-	12,5 MM	9,5 MM

### ASSUNTOS RELACIONADOS

- Fixação para cobertura - pág. 14
- Vedação de calhas e rufos - pág. 57

### PRODUTOS RELACIONADOS

- MS 435 Telhado - Selante MS Polymer® - alta durabilidade - pág. 57
- Tacky-seal - Selante butílico - não secativo - pág. 63
- RR 500 Express - Spray para reparo de telhados metálicos - pág. 66
- Durs Ecoseal® - Fixador autoperfurante com Ecoseal® - FM Approved - pág. 14

CATÁLOGO

# CONSTRUÇÃO METÁLICA E PRÉ-MOLDADO

MKT 08/2019/V6 - Cód. 5927 - A Hard se reserva o direito de alterar informações contidas neste impresso sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

 /grupohard

 /videosgrupohard

 /company/grupo-hard

 /grupo\_hard

hard.com.br

(47) 4009.7209 | comercial@hard.com.br

