

LINEAR MASTER FLASH

MANTA DE VEDAÇÃO EM BORRACHA EPDM COM ALTA RESISTÊNCIA

MANTA DE EPDM PARA JUNTAS DE EXPANSÃO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Manta de EPDM com alta resistência a intempéries, que permite instalações em formas circulares (curvas) utilizada como solução para vedação em juntas de expansão, transições em coberturas e dutos de grandes diâmetros. Proporciona acomodação das motivações.


BENEFÍCIOS

- Maior durabilidade do mercado
- 100% a prova de infiltrações
- Elimina uso de rufos e retalhos para transições de coberturas
- Rapidez e facilidade na aplicação
- Flexibilidade permanente

NORMAS E CERTIFICAÇÕES



Extensível

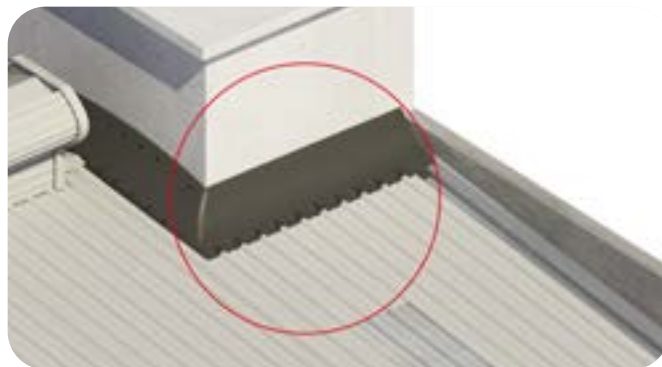

APLICAÇÕES/USOS TÍPICOS/UTILIZAÇÕES

- Passagens de tubulações/dutos de grandes diâmetros
- Telhados escalonados
- Transições de coberturas
- Juntas de expansão



TELHAS SINGELAS



TELHAS TERMOACÚSTICAS



CONCRETO



METAL



AMBIENTE EXTERNO


MODO DE USAR



1) Conformer a base do Linear Master Flash® para que se adapte ao perfil e irregularidades do telhado. Se necessário usar uma ferramenta leve para formar os ângulos.



2) Aplicar selante de poliuretano entre a base do Linear Master Flash® e o telhado.



3) Para finalizar a instalação, aplicar parafusos de costura ponta 1, com distância de até 50mm.

DADOS COMERCIAIS

DESCRIÇÃO	LARGURA (MM)	COMPRIMENTO (M)	ESPESSURA (MM)	UNIDADE DE VENDA
LINEAR MASTER FLASH EXTENSÍVEL	250	10	1,65	PÇ
LINEAR MASTER FLASH STANDARD	230	10	1,5	PÇ

DADOS TÉCNICOS

COMPOSIÇÃO

Borracha de EPDM

OBSERVAÇÕES

Temperatura de trabalho: -55 a 135°C

PROPRIEDADES

Cor: Cinza

Resistência a intempéries: 20 anos



Utilize um aplicativo para a leitura do QR Code e veja mais sobre o produto.

ASSUNTOS RELACIONADOS

- Passagens de dutos e chaminés - pág. 67
- Fixação para cobertura - pág. 14
- Vedação de sobreposição de telhas - pág. 62
- Vedação de calhas e rufos - pág. 57

PRODUTOS RELACIONADOS

- MS 435 Telhado - Selante MS Polymer® - alta durabilidade - pág. 57
- Tacky-tape® - Fita para vedação à base de borracha butílica - pág. 62
- Master Flash - Flange de vedação em borracha EPDM de alto desempenho - pág. 67
- Durs Ecoséal® - Fixador autoperfurante com Ecoséal® - FM Approved - pág. 14

CATÁLOGO

CONSTRUÇÃO METÁLICA E PRÉ-MOLDADO

MKT 08/2019/V6 - Cód. 5927 - A Hard se reserva o direito de alterar informações contidas neste impresso sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.



/grupohard



/videosgrupohard



/company/grupo-hard



/grupo_hard

hard.com.br

