

SELANTE SMP 340 CONSTRUÇÃO

SELANTE HÍBRIDO SMP - USO PROFISSIONAL

ANTIGO
HARDTHANE SMP 340

VEDAÇÃO DE COBERTURAS METÁLICAS
E PAINÉIS TERMOISOLANTES


DESCRIÇÃO DO PRODUTO

HARD SMP 340 CONSTRUÇÃO é um adesivo selante híbrido monocomponente, de médio módulo, base polímero modificado de silicone-poliuretano, isento de solventes. Indicado na construção para vedação de coberturas metálicas.

BENEFÍCIOS


- Elevada resistência a intempéries e aos raios UVB
- Aplicável em obras verdes, produto livre de isocianato e solventes
- Aplicável em superfícies úmidas
- Flexibilidade permanente
- Sem cheiro

NORMAS E CERTIFICAÇÕES

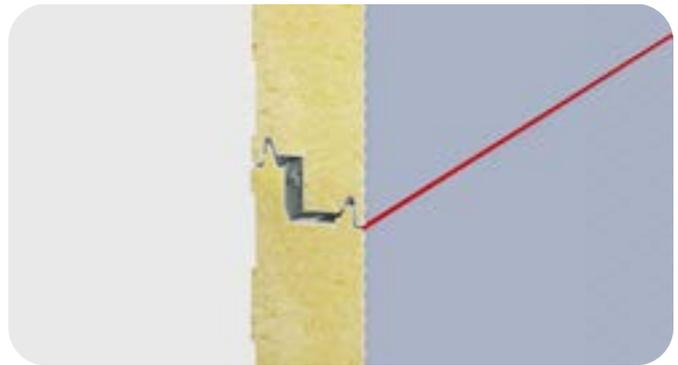

APLICAÇÕES/USOS TÍPICOS/UTILIZAÇÕES

- Vedação de coberturas metálicas (telhas, calhas e rufos)
- Aplicação em juntas de dilatação de fachadas (pintadas e revestidas)
- Instalação e vedação de esquadrias metálicas, de PVC e madeira
- Colagem e vedação de ralos e tubulações
- Aplicação em juntas de dilatação de piso (tráfego leve e pesado)
- Colagem de materiais diversos, com alto poder de adesão e vedação em substratos metálicos (aços, incluindo galvanizados, pintados e galvalume, bem como alumínio), vidro, madeira e concreto

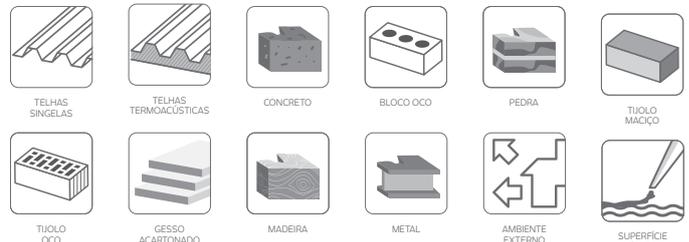


DADOS COMERCIAIS

CORES:



EMBALAGEM:

- Cartucho 440g / 275ml
- Sachê 900 g
- Caixa com 12 peças



DADOS TÉCNICOS

COMPOSIÇÃO

Polímero modificado de Silicone-poliuretano

PROPRIEDADES

Consistência: Pastosa (não escorre)
Tempo de trabalho: 10 - 30 min
Dureza (DIN 53505): 35 - 45 Shore A
Capacidade de movimentação da junta: +/- 25%
Módulo de elasticidade (DIN 53504): Médio ($M_{100\%} \leq 0,6$)
Tensão de ruptura (ISO 11600): 1,2 N/mm²
Resistência a raios UVB (ASTM C1257): 5.000 horas

OBSERVAÇÕES

Temperatura de aplicação (superfície): 5°C a 40°C
Temperatura de trabalho: -40°C a 90°C
Temperatura de pico (2 horas): 100°C
Temperatura de pico (1 hora): 120°C
Temperatura de armazenagem: 5°C a 25°C
Validade: 12 meses



Utilize um aplicativo para a leitura do QR Code e veja mais sobre o produto.

ASSUNTOS RELACIONADOS

- Modo de usar - Selantes - pág. 80
- Tabela de rendimento - Selantes - pág. 81
- Guia comparativo de selantes - pág. 79

PRODUTOS RELACIONADOS

- Acessórios para selantes - pág. 61
- MS 435 Telhado - Selante MS Polymer® - alta durabilidade - pág. 57
- PU 244 Multiuso - Adesivo selante flexível de poliuretano - pág. 60

CATÁLOGO

CONSTRUÇÃO METÁLICA E PRÉ-MOLDADO

MKT 08/2019/V6 - Cód. 5927 - A Hard se reserva o direito de alterar informações contidas neste impresso sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

 /grupohard

 /videosgrupohard

 /company/grupo-hard

 /grupo_hard

hard.com.br

(47) 4009.7209 | comercial@hard.com.br

