

BROCAS V-PRO SDS Plus



BROCAS DE ALTA VELOCIDADE PARA CONCRETO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Brocas Hard V-Pro SDS Plus são produzidas em aço de alta qualidade e com ponta em metal duro, proporcionando alta velocidade nas perfurações em concreto.



BENEFÍCIOS:


- Alta velocidade de perfuração;
- Corpo mais robusto, que evita a quebra em brocas longas e diâmetros pequenos;
- Qualidade Premium Widea, com pastilha de encaixe profundo;
- Exatidão nos furos para chumbadores;
- Ponta dinâmica, com canal prolongado que retira o pó no momento da perfuração, aumentando em 20% a velocidade de furação;
- Pastilha de metal duro com espessura superior à utilizada em brocas convencionais, que previne contra quebras e desgaste prematuro.

NORMAS E CERTIFICAÇÕES:




APLICAÇÕES:


- Perfuração em concreto e alvenaria;
- Uso em ferramentas com encaixe SDS Plus.




CONCRETO



BLOCO OCO



TIJOLO
MACIÇO



TIJOLO
OCO



DADOS COMERCIAIS:

BROCAS HARD V-PRO SDS PLUS

Descrição	Diâmetro (mm)	Comprimento útil (mm)	Comprimento total (mm)
Broca Hard V-Pro SDS Plus 4X50X110MM	4	50	110
Broca Hard V-Pro SDS Plus 5X50X110MM	5	50	110
Broca Hard V-Pro SDS Plus 6X50X110MM	6	50	110
Broca Hard V-Pro SDS Plus 6X100X160MM	6	100	160
Broca Hard V-Pro SDS Plus 8X150X210MM	8	150	210
Broca Hard V-Pro SDS Plus 10X100X160MM	10	100	160
Broca Hard V-Pro SDS Plus 10X150X210MM	10	150	210
Broca Hard V-Pro SDS Plus 10X200X260MM	10	200	260
Broca Hard V-Pro SDS Plus 12X100X160MM	12	100	160
Broca Hard V-Pro SDS Plus 12X150X210MM	12	150	210
Broca Hard V-Pro SDS Plus 12X200X260MM	12	200	260
Broca Hard V-Pro SDS Plus 13X100X160MM	13	100	160
Broca Hard V-Pro SDS Plus 14X150X210MM	14	150	210
Broca Hard V-Pro SDS Plus 14X250X310MM	14	250	310
Broca Hard V-Pro SDS Plus 16X150X210MM	16	150	210
Broca Hard V-Pro SDS Plus 16X250X310MM	16	250	310
Broca Hard V-Pro SDS Plus 18X150X200MM	18	150	200
Broca Hard V-Pro SDS Plus 18X250X300MM	18	250	300
Broca Hard V-Pro SDS Plus 20X250X300MM	20	250	300
Broca Hard V-Pro SDS Plus 22X250X300MM	22	250	300

DADOS TÉCNICOS:

VELOCIDADE

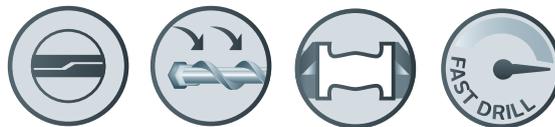

Ponta dinâmica – Canal prolongado até a ponta

- Recolhe o pó no mesmo momento em que é gerado pela pastilha
- Evita entupimento dos canais
- Reduz aquecimento da pastilha
- Aumenta a velocidade de penetração



Canal profundo, que aumenta a velocidade de furação retirando mais pó.



Ponta Standard
Diâmetros: de 4mm a 16mm

Ponta Guia
Diâmetros: de 14mm a 22mm

Utilize um aplicativo para a leitura do QR Code e veja mais sobre o produto.



MKT.10/2015/v2 - A Hard se reserva o direito de alterar informações contidas neste impresso sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Matriz – Joinville/SC
(47) 4009.7209

São Paulo/SP
(11) 5535.5439

Porto Alegre/RS
(51) 3222.4422

